



SPRAYSEAL



VYSOKÁ PLNÍČÍ VLASTNOST

PŘETÍRATELNÝ


ODOLÁVÁ POČASÍ

FLEXIBILNÝ

OBLAST POUŽITÍ



TVRDOST

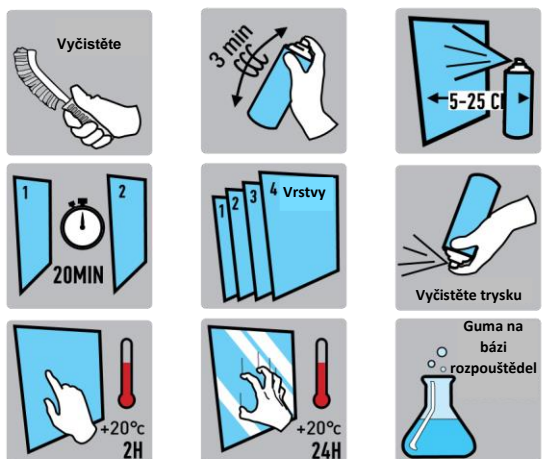

MASTON SPRAYSEAL je snadno použitelný těsnící sprej, který vytvoří pogumovaný povrch a okamžitě utěsní netěsnosti.

Maston SpraySeal vyplní a utěsní netěsnosti a trhliny, poskytuje flexibilní vodotěsné utěsnění, které zabraňuje pronikání vlhkosti, rzi a korozi. Má vysokou krycí schopnost a vysoké viskózní vlastnosti, speciálně vyvinuté k vyplnění prasklin, mezer a děr při zachování vynikající pružnosti i při změnách teploty, spojech z různých materiálů a UV záření. Maston SpraySeal obsahuje téměř trojnásobek pevných částic ve srovnání s běžnými produkty. Z tohoto důvodu nátěr rychle těsní, vytvoří silný povrch a umožňuje stříkat dostatek materiálu najednou, bez plýtvání časem, zatímco předchozí vrstva vyschne. Maston SpraySeal zachovává svou pružnost, takže jej lze použít pro utěsnění netěsností a prasklin na površích jako jsou kov, vinyl, plast, PVC, beton a jiných površích po celý rok. Maston SpraySeal může být použit na všechno, od utěsnění netěsností na střešních oknech, ventilaci, kanalizaci, potrubí a okapech, až po utěsnění malých trhlin v základech. Tento všestranný nátěr může být po zaschnutí přetírán s jakýmkoli nátěrem.

POJIVO:

Guma, na bázi rozpouštědel

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0-25 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: +90°C

STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

EU VOC obsah: VOC 637,18 g/l

PŘETÍRÁNÍ: vždy 5 minut mezi vrstvami


BALENÍ: 500ml

PRODEJNÍ MNOŽSTVÍ: 6 ks.

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%



Nebezpečství

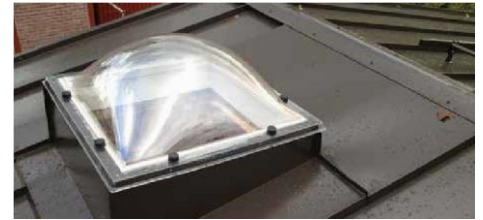

SPRAYSEAL VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

SKOUŠKA SOLNÝM POSTŘÍKEM, ASTM B117-11

- Vynikající odolnost vůči postřikání solí.
- Formulace počátečního bodu obsahující Kraton polymery přešla testem během 1000 hodin na ocelových panelech válcovaných za studena.

SKOUŠKA PŘILNAVOSTI, ASTM 03359

- Vynikající přilnavost.

SKOUŠKA ODOLNOSTI VŮČI NÁRAZŮM, ASTM 02794






- Nejlepší odolnost vůči nárazu ve své třídě.
- Přímý a zpětný náraz s velikostí 160 palců.

SKOUŠKA ODOLNOSTI VŮČI UV ZÁŘENÍ

- Dlouhodobé vystavení vnějším podmínkám.






Spray Seal 500ml - EU

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	Spray Seal 500ml - EU	RAL		EAN kód
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015		6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

Spray Seal 500ml

JINÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	Spray Seal 500ml	RAL		EAN kód
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015		6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753

Výrobce: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz